

CAPABRICK DEKORTEGEL





Europaplatz, Stuttgart

Elegant CapaBrick tegelfasad

CapaBrick dekortegel i modern design



De viktigaste argumenten

- Ytor av hög kvalitet
- Olika designmöjligheter tack vare olika format och utformningar
- Attraktiva färger och ytstrukturer
- Fukt- och frostsäkert

CapaBrick dekortegel som yta på fasadsystem är alltmer efterfrågade i modern arkitektur - i en monolitisk version i kombination med klassiska puts- och andra ytstrukturer.

En mängd uttrycksfulla och vackra ytor kan utformas med CapaBrick. Varje sten är unik i murverket, en elegant ytstruktur skapas av den brända leran.

För att ytterligare utnyttja den stora designpotentialen hos CapaBrick dekortegel har vi utökat vårt omfattande sortiment och lagt till flera exklusiva tegelsorter.

Detta gör det möjligt för byggare, arkitekter och konstruktörer att skapa CapaBrick fasader efter egen idé med en bred designflora.

Kan användas på såväl höghus, hyreshus och villor – vi erbjuder individuella lösningar för alla typer av byggnader.

EXKLUSIV #1

Format	Tjocklek	Hörn / Balksten	VATTENABSORPTION
NF 240 x 71 Mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
DF 240 x 52 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
LDF 290 x 52 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
LF 490 x 40 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
LF 490 x 52 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%

Dessa produkter kan också tillverkas på begäran i andra format som WDF 215 x 65 och längder upp till 600mm.



R 1308



R 1314



R 1361



R 1338



R 1321



R 1359



R 1301



R 1313



R 1347

EXKLUSIV #1

Format	Tjocklek	Hörn / Balksten	VATTENABSORPTION
NF 240 x 71 Mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
DF 240 x 52 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
LDF 290 x 52 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
LF 490 x 40 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
LF 490 x 52 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%

Dessa produkter kan också tillverkas på begäran i andra format som WDF 215 x 65 och längder upp till 600mm.



R 1304



R 1302




R 1360



1357




R 1327

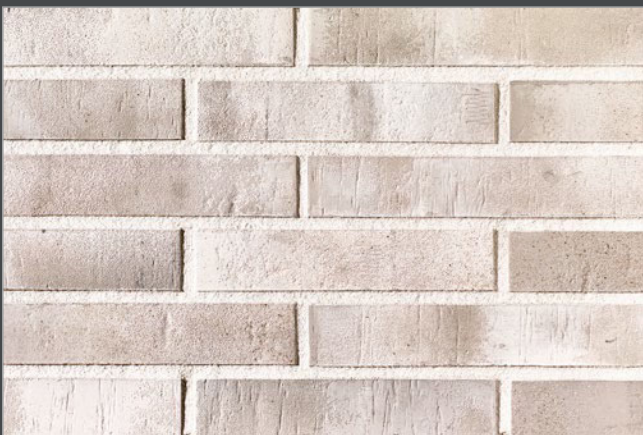

R 1304



1320

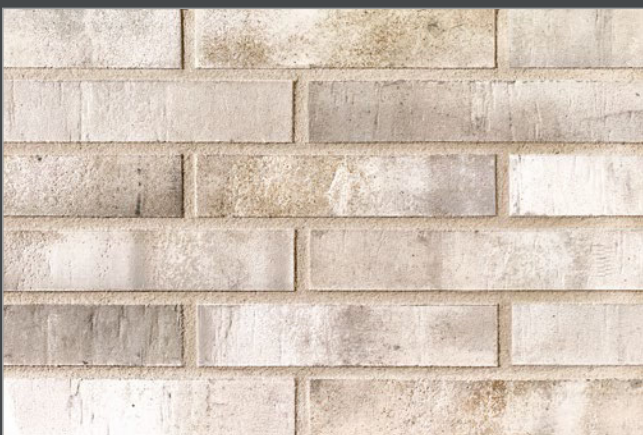

R 1322



1310

EXKLUSIV #1

Format	Tjocklek	Hörn / Balksten	VATTENABSORPTION
NF 240 x 71 Mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
DF 240 x 52 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
LDF 290 x 52 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
LF 490 x 40 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
LF 490 x 52 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%

Dessa produkter kan också tillverkas på begäran i andra format som WDF 215 x 65 och längder upp till 600mm.



R 1344




R 1340



R 1345



R 1362

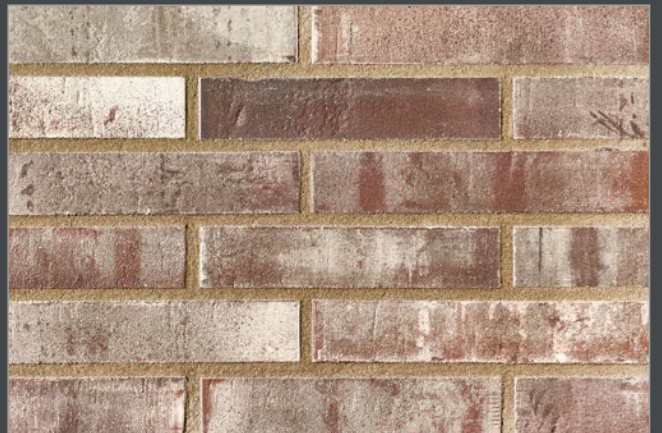


1311


EXKLUSIV #1

Format	Tjocklek	Hörn / Balksten	VATTENABSORPTION
NF 240 x 71 Mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
DF 240 x 52 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
LDF 290 x 52 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
LF 490 x 40 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
LF 490 x 52 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%

Dessa produkter kan också tillverkas på begäran i andra format som WDF 215 x 65 och längder upp till 600mm.

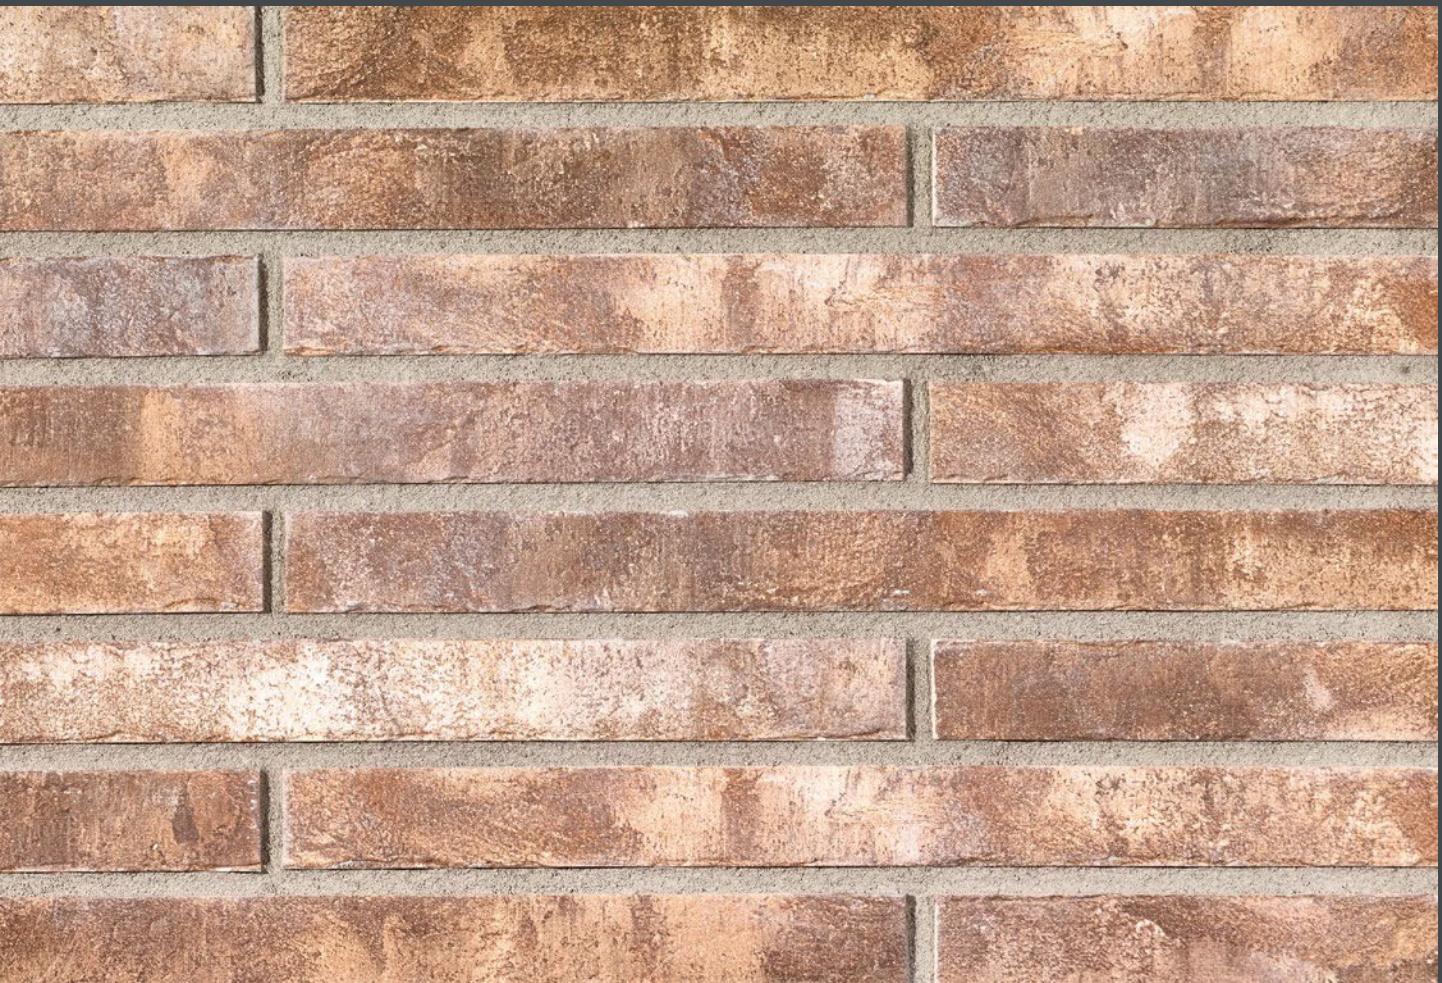

R 1312

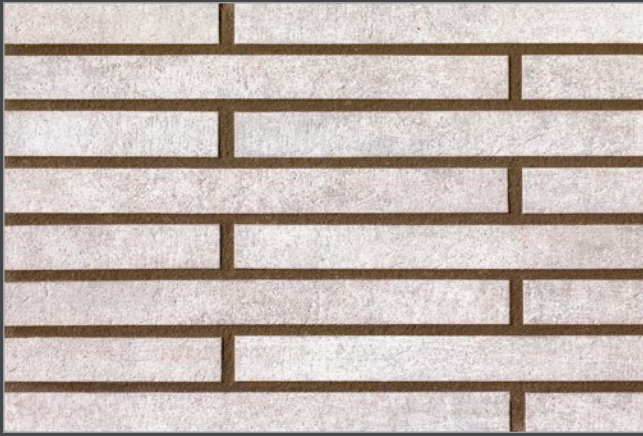

R 1330



R 1358



R 1315



R 1326



R 1346



R 1363



R 1312



1328


EXKLUSIV #1

Format	Tjocklek	Hörn/ Balksten	VATTENABSORPTION
NF 240 x 71 Mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
DF 240 x 52 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
LDF 290 x 52 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
LF 490 x 40 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
LF 490 x 52 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%

Dessa produkter kan också tillverkas på begäran i andra format som WDF 215 x 65 och längder upp till 600mm.



R 1305

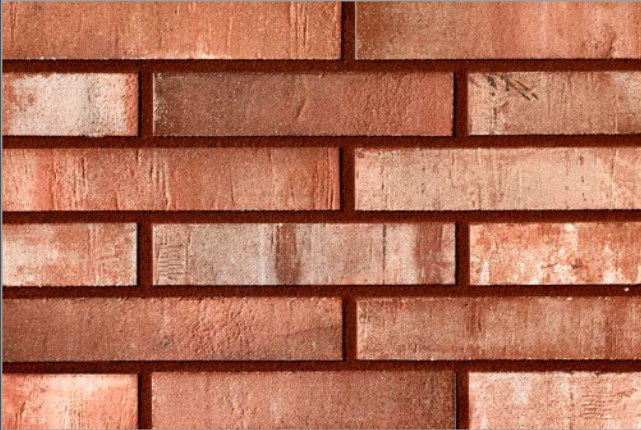

R 1342



1337



R 1325



R 1305

EXKLUSIV #1

Format	Tjocklek	Hörn/ Balksten	VATTENABSORPTION
NF 240 x 71 Mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
DF 240 x 52 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
LDF 290 x 52 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
LF 490 x 40 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
LF 490 x 52 mm	12 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%

Dessa produkter kan också tillverkas på begäran i andra format som WDF 215 x 65 och längder upp till 600mm.




R 1329



R 1323



R 1307

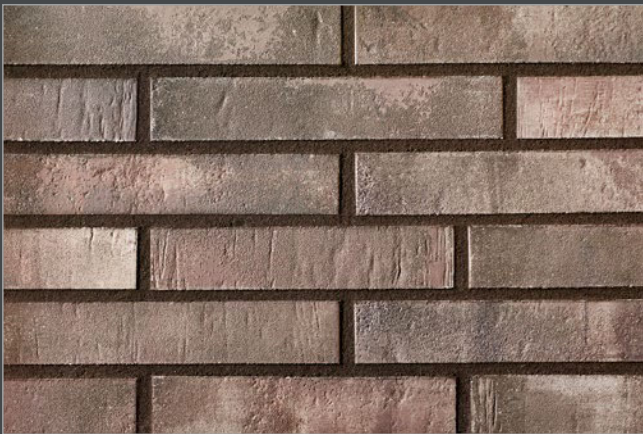

R 1349



R 1334



R 1303



1336



1333



R 1329

EXKLUSIV #2

Format	Tjocklek	Hörn / Balksten	VATTENABSORPTION
NF 240 x 71 Mm	14 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
DF 240 x 52 mm	14 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
LDF 290 x 52 mm	14 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%




R 1354



R 1339



R 1341

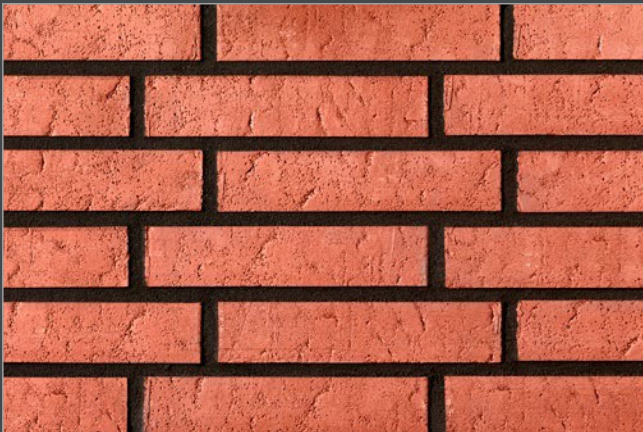

R 1350




R 1318

EXKLUSIV #2


Format	Tjocklek	Hörn / Balksten	VATTENABSORPTION
NF 240 x 71 Mm	14 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
DF 240 x 52 mm	14 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
LDF 290 x 52 mm	14 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%




R 1324

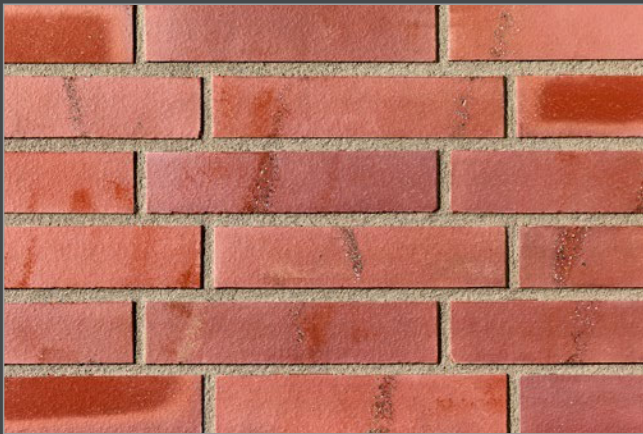

R 1353

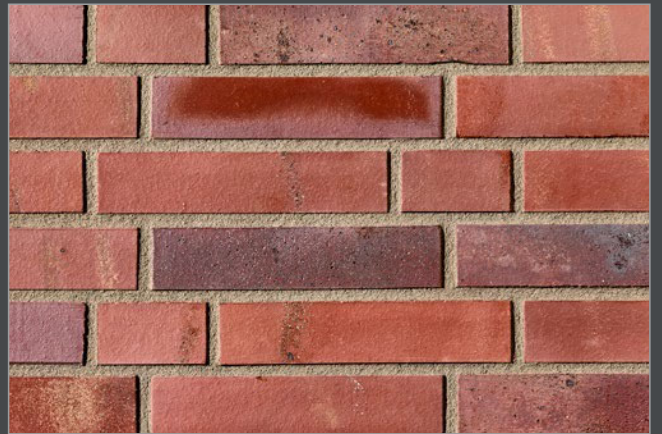

1355

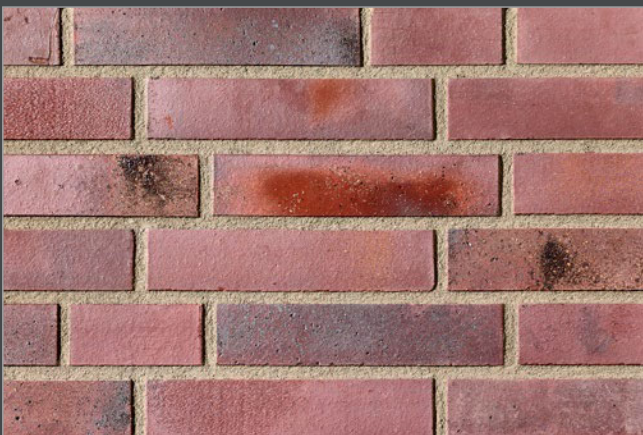


R 1352



1356

EXKLUSIV #3

Format	Tjocklek	Hörn / Balksten	VATTENABSORPTION
NF 240 x 71 Mm	14 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
DF 240 x 52 mm	14 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%
LDF 290 x 52 mm	14 mm	Tillgängliga (Beställning)	< 3%

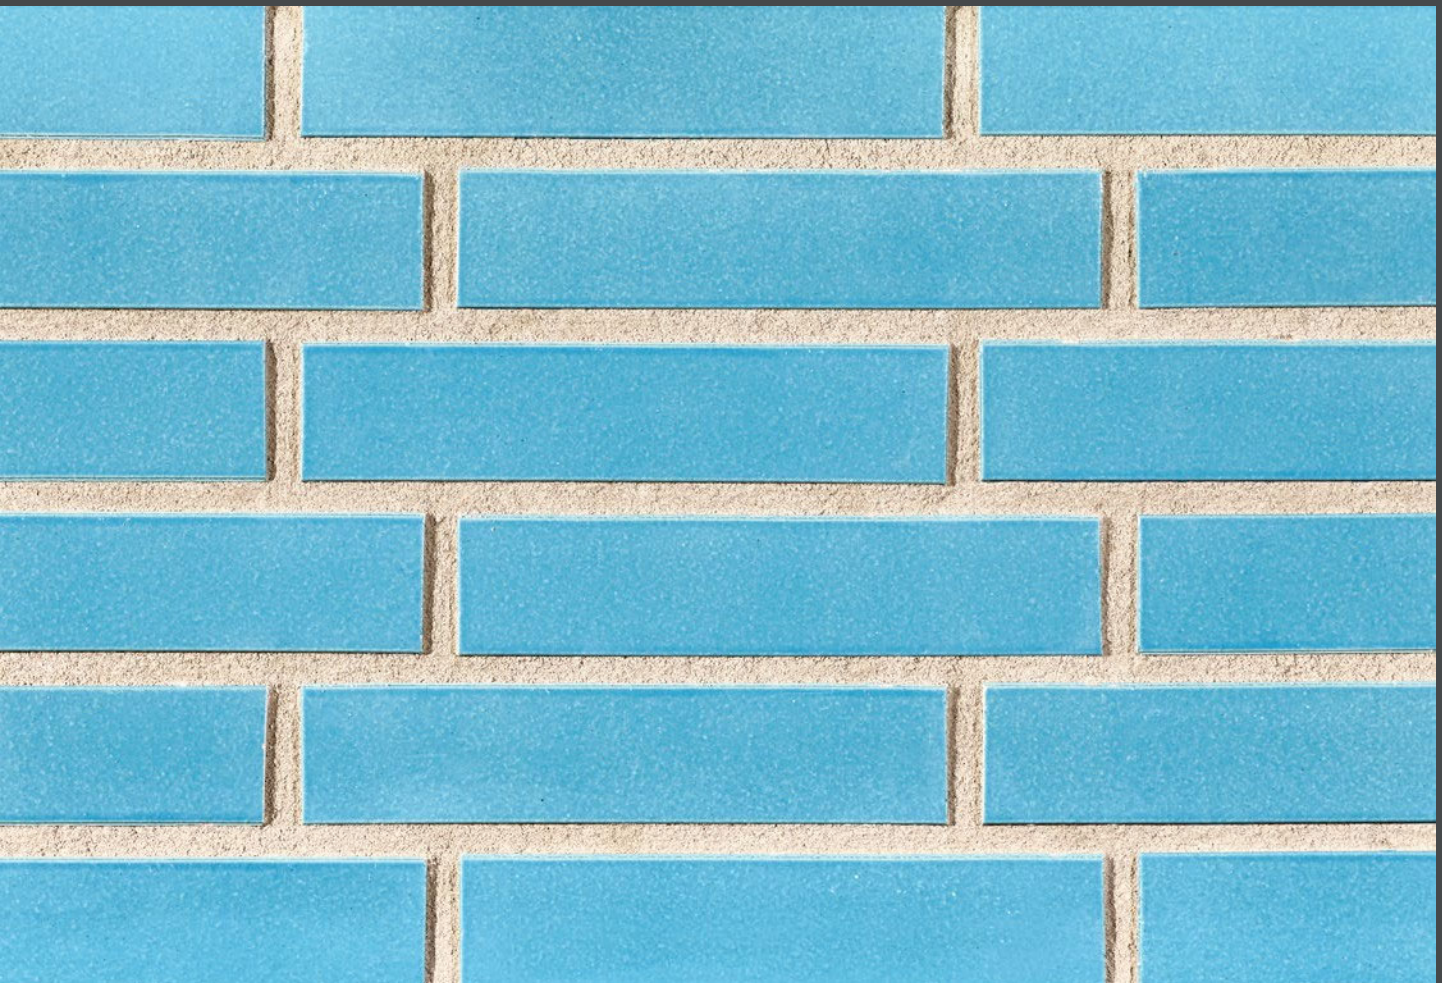

R 1309




R 1316



1306



R 1343

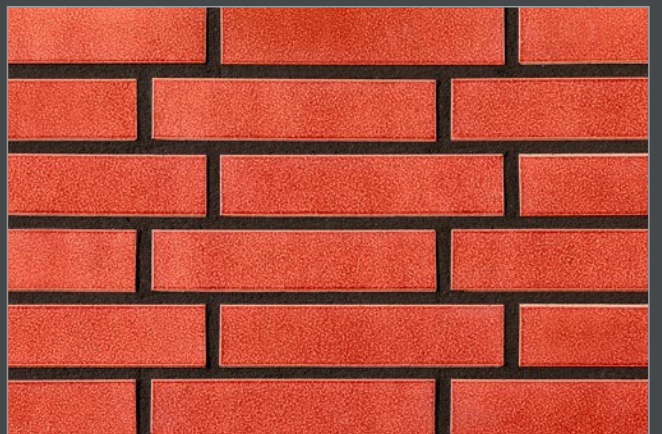

R 1351



R 1317



1332



R 1335



R 1348

Återvunnet Dekortegel

Format

250 x 65 Mm

Tjocklek

20 mm



PISTOL / LINTEL SKÅL

Tillgängliga



VATTENABSORPTION

< 6%



K 398 R

Dessa CapaBrick tegel återbrukas från gamla byggnader och bearbetas till CapaBrick dekortegel.

Dessa unika bitar kommer att hitta sin framtida plats som dekortegel i t ex Isolersystem i syfte att inspirera de kommande generationerna med sin charm!

Omfattande tester utförs för att säkerställa kvalitet och funktion på dessa dekortegel. Vi säkerställer att kraven uppfylls för både vattenabsorption och frostsäkerhet.



vattenabsorption testad enligt DIN EN 10545-3

frosttålig enligt DIN EN 10545-12

Information

Format för CapaBrick

Beslutet om vilket format som bäst passar en byggnad, överläts till arkitekten och byggherren. Ett väl valt format understryker stilen på byggnaden.

Skifthöjden, dvs höjden på tegel och fog, avgör åtgången CapaBrick per kvadratmeter murverk, från det valda formatet.

Format	Wf	Df	LDf	WDF	Nf
höjd i mm	50	52	52	65	71
bredd i mm	210	240	290	210	240
Fog i mm	12,5	10,5	10,5	11,9	12,3
skifthöjd i mm	62,5	62,5	62,5	76,9	83,3
antal sten/höjdmeter	16	16	16	13	12
antal sten per m ²	74	66	53	61	48

Under de senaste åren har

Långformat (LF) och *Modulformat* blivit allt vanligare. Vissa tillverkare använder också endast en av de två termerna för båda formatens varianter.

Långt format (Langformat):

En lång dekortegel - med en bredd större än 290mm, upp till 510mm eller till och med 600mm, med en höjd t.ex. 52mm (DF) eller 71mm (NF).

Modul format (Riegelformat):


En låg dekortegel - med en höjd lägre än 50mm, t.ex. 40mm eller 35mm, med en normal bredd, t.ex. 240mm (NF) eller 290mm (DF).

Fogfärger och utförande

Förutom valet av stenen är fogen av stor betydelse för fasadens utseende. Arkitekten kan använda en fog med grov eller fin struktur, fogarna kan vara tryckta eller fyllda. Fogen kan harmonisera eller ge kontrast till stenens struktur och färg.

Personligt tycke och smak avgör valet av kombinationen.

Fogbruket Capatect Fogbruk 082 finns i flera kulörer enligt prover eller färgkarta.

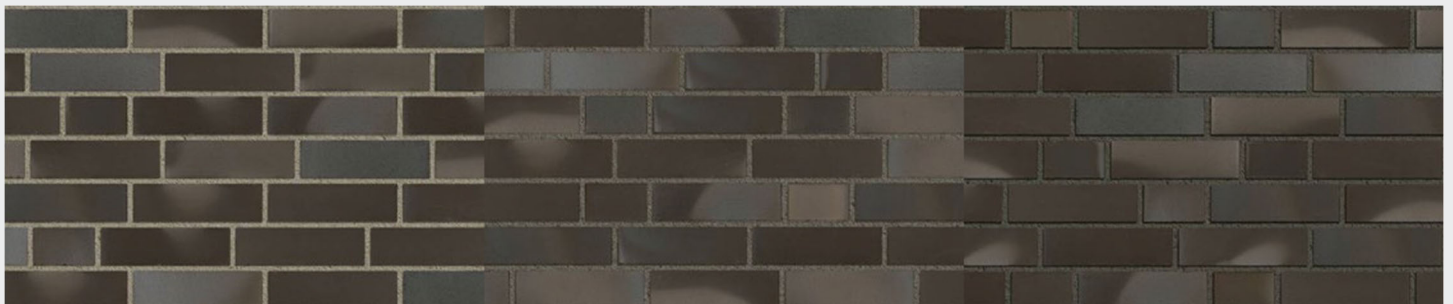

Grå fog


Mörka grå fog

Antracit fog


Information

Murverkets förband


Beroende på arrangemanget av tegel bildas det olika mönster vilket kallas förband. Det används i murverk för att få den önskade karaktären mellan fog och sten.

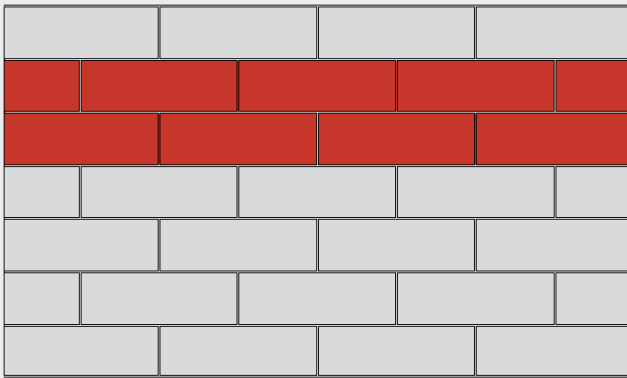


Varje förband ger sin en speciella fasaddesign.

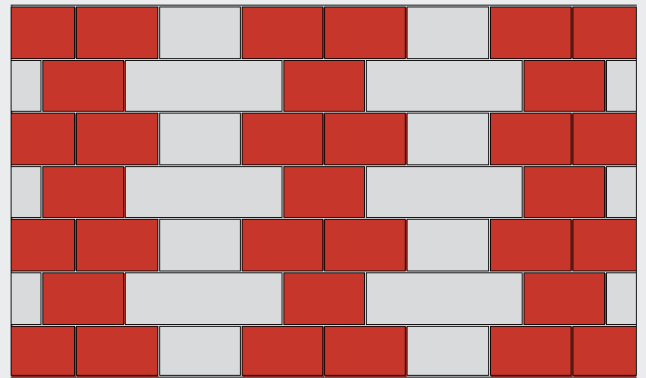


Löpande förband

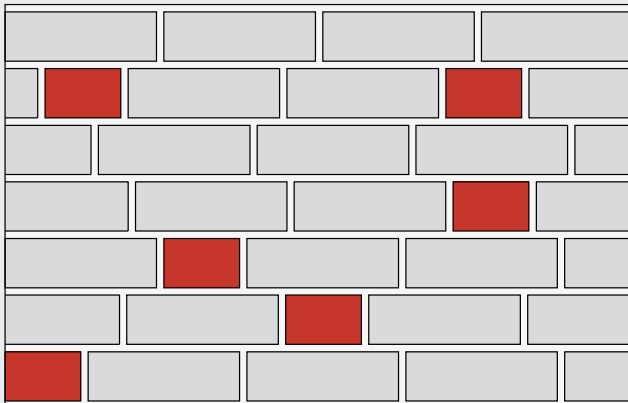


Blockförband

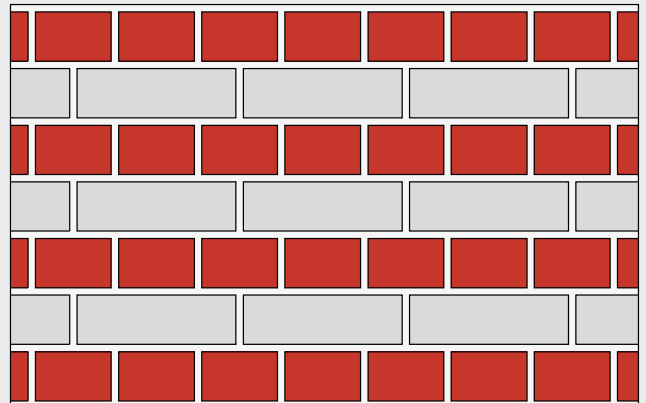

Vilt förband

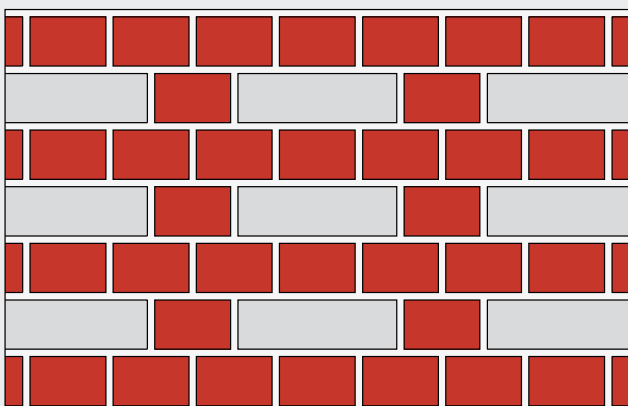


Kryssförband

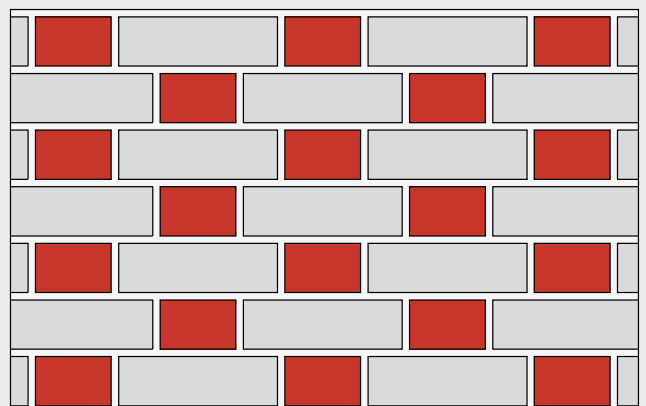

Vendiskt förband

Polskt förband

CapaBrick BEARBETNING

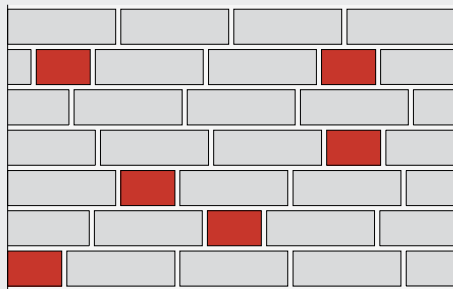

Kapning / klyvning av CapaBrick

Med god planering och beredning vid användning av för-kapade stenar skapas goda möjlighet för ett effektivt montage på arbetsplatsen.


Exempel- vilt förband

Det vilda förbandet har en oregelbunden fördelning av kopp t ex 5-8 stenar/m². På ritningen anges då ett ungefärligt antal koppstenar/m² väggyta.

Om stenarna beställs kapade, sparas mycket tid vid montaget.

De viktigaste argumenten

- Avsevärd tidsbesparingspotential, snäva tidsfrister kan uppfyllas lättare
- Specialister kan arbeta mer effektivt
- Undvika smuts och stendamm på byggarbetsplatsen



Förkapade och speciella format kopp- och hörnstenar.

Format dekortegel


När man valt sten från sortimentet kommer det till att välja är det optimala formatet för byggnaden.

Alla CapaBrick-stenar i sortimentet har inte hörn tillgängliga i grundsortimentet utan måste beställas separat.


Tillverkning av t.ex. hörnstenar, även i ovanliga vinklar, är en utmaning vi gärna tar oss på.

De viktigaste argumenten

- Erbjuder hörn eller speciella former av tegelsorter, som inte är tillgängliga från andra tillverkare
- visuellt sammanhängande fasaddesign, speciellt där andra måste ge upp
- Bearbetning från en tillverkare

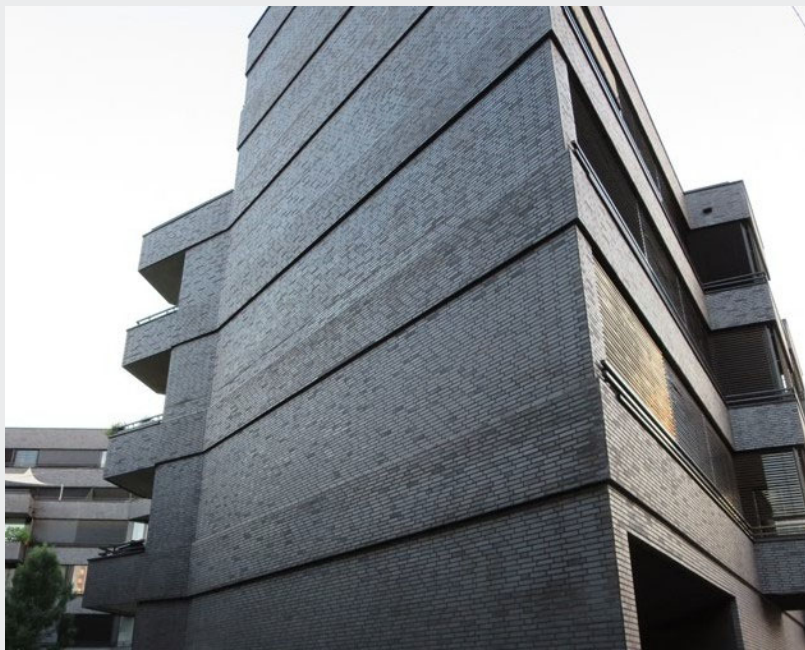

Exempel - Volta Mitte ,Basel, de flesta av hörnen är inte i en rät vinkel

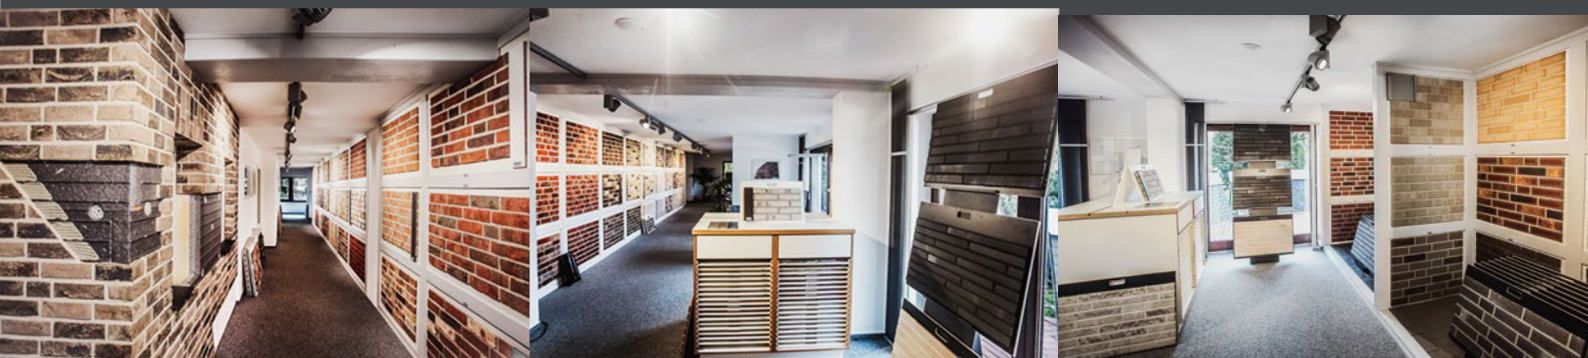

Kontakta oss gärna för prover och mer information!

CAPAROL

För mer information se [caparol.se/fasadsystem](https://www.caparol.se/fasadsystem)



Klinker-Zentrale[®]

www.klinker.de

KLINKER-ZENTRALE GmbH

På gården 6

D-51580 Reichshof-Erdingen

Telefon: +49 2297 9110 - 0

Fax: +49 2297 7110

info@klinker.de