




VENTO E

ETT VENTILERAT FASADSYSTEM FRÅN CAPAROL

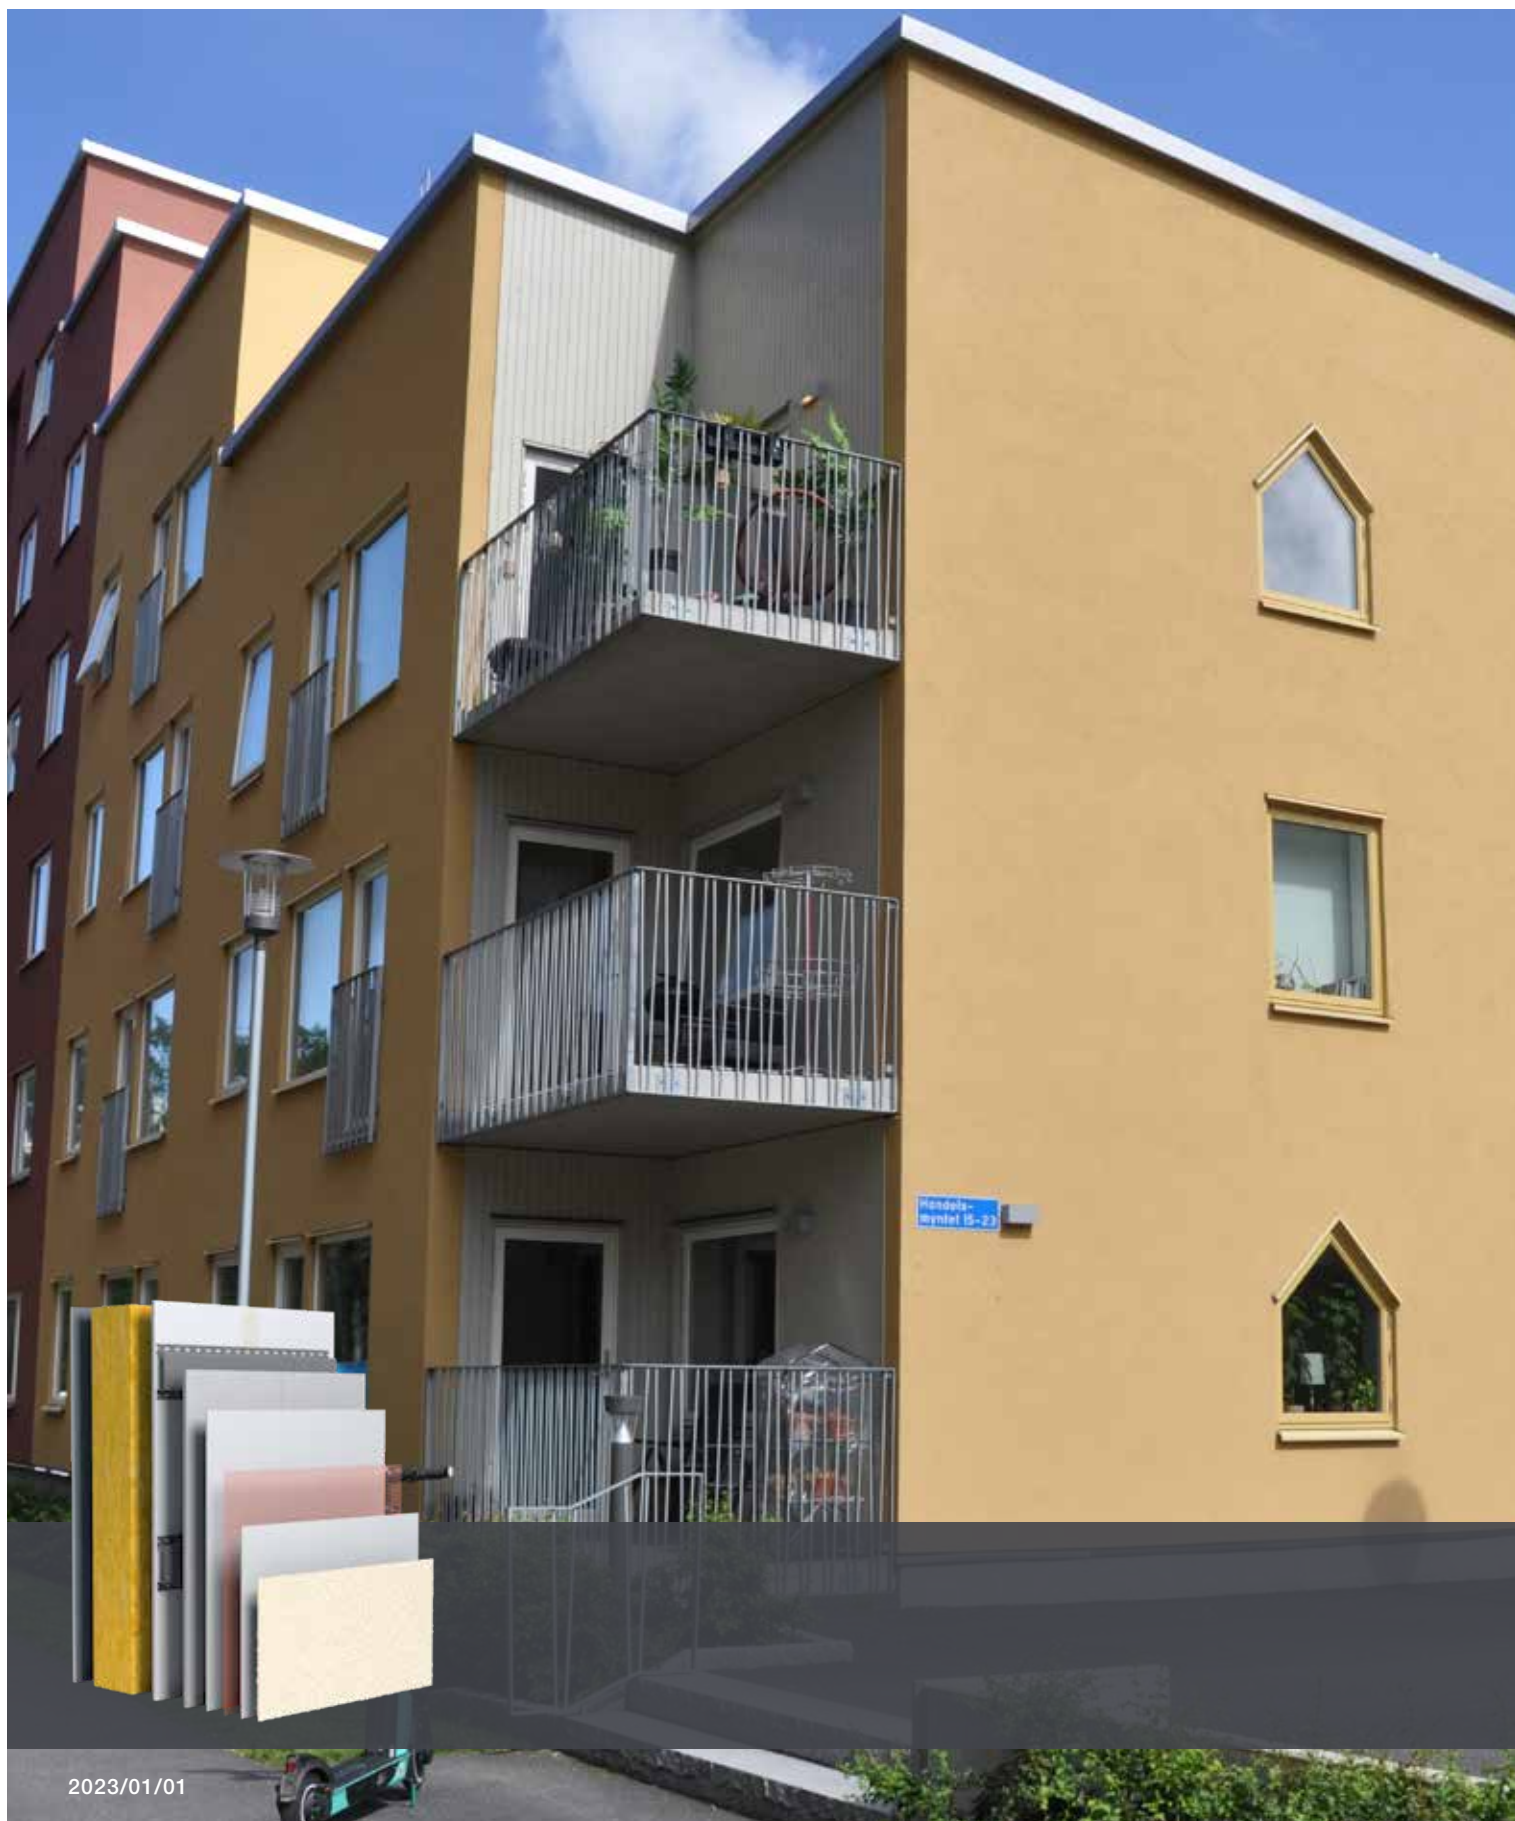

VENTILERAT SYSTEM FRÅN CAPAROL

ETT TVÅSTEGSTÄTAT, TRADITIONELLT VENTILERAT FASADSYSTEM

Capatect Vento E är ett tvåstegstätat traditionellt ventilerat fasadsystem för ett vackert och välmående hus. Ett armerat puts-system appliceras på en vävarmerad fasadskiva som monterats på en separat underkonstruktion av trä eller stål med min 20 mm distans från bakomliggande underlag. Eventuell fukt dräneras och ventileras ut på ett naturligt sätt i luftspalten bakom Capaboard Fasadskiva, tack vare att luftspaltens in- och utlopp är i förbindelse med utomhusluften.

PRODUKTER

Ett armerat putssystem appliceras på en putsbärare som monterats på en separat bärkonstruktion med min 20 mm distans från vindskyddet.

Systemet är uppbyggt av:

1. Befintlig väggkonstruktion
2. Vindskyddsskiva
3. VFL 70/25 Ventilerad fasadläkt
4. Capaboard Fasadskiva
5. Stålskruv Vento E
6. Putsbruk 133/ZF699
7. Armeringsväv 650/110
8. Putsbruk 133/ZF699
9. AmphiSilan Fasadputs K10-K60

Vid ljusa kulörer behövs ingen Putsgrund mellan punkt 8 och punkt 9. Kontakta din fasadsäljare för mer information om var brytpunkten ligger i kulören. Angående produktval kan man ersätta ytputsen AmphiSilan med ThermoSan Fasadputs.





Systemegenskaper/fördelar
Dränerat
Ventilerat
Tvåstegstätat
Flexibilitet i underkonstruktion, träläkt eller ventilerad fasadläkt
Stora fogfria ytor
Obrännbar enligt (A2-s1-d0)
Diffusionsöppet
Vattenavvisande
Självrengörande egenskaper med Amphisilan/ThermoSan

Appliceringsområde
Lätta stommar
Tunga stommar

Ytskiktsalternativ
Slätmålas med ThermoSan Fasadfärg
Ytputsas med Amphisilan Fasadputs
Meldorfer dekortegel

Capatect Vento E ger total täthet mot inträngande vatten genom puts, skiva och anslutningsdetaljer.

Täthet uppnås med noggrant utförda tätningar kring anslutningar, "Ingen fasad är bättre än sina plåtdetaljer", samt tryckutjämning via en luftspalt som skapas bakom Capaboard Fasadskiva.

Eventuell fukt transporteras bort från väggen via konvektiv torkning genom att luftspalten via sina in- och utlopp är i förbindelse med utomhusluften.



Caparol är en internationell puts- och färgexpert som utvecklar och marknadsför ett komplett sortiment av unika puts- och måleri-produkter av högsta kvalitet. Våra kunniga, engagerade och motiverade medarbetare hjälper och vägleder också varje kund när de planerar sitt projekt.

Caparolgruppen är Europas största privatägda färgföretag med verksamhet i över 30 länder. Hos oss finns långt över 100 års samlad erfarenhet kring kvalitetskrav från alla typer av marknader, temperaturer och väderförhållanden. I Sverige ligger huvudkontor, lager och produktion i Göteborg. Med rikstäckande distribution och komplett sortiment är vi idag den självklara partnern till både proffs och privatpersoner.



För mer information och kontaktuppgifter:
[caparol.se/fasadsystem](https://www.caparol.se/fasadsystem)