



MASKINER

Maskinservice för effektivare produktion.
Försäljning och uthyrning.

THE POWER OF SURFACE.



VI HAR MASKINER FÖR ALLA VÅRA PRODUKTER OCH SYSTEM.

MASKINSERVICE FÖR EFFEKTIVARE PRODUKTION

Caparol erbjuder de maskiner och verktyg som krävs för att på ett enkelt och tidseffektivt sätt applicera våra produkter. Ergonomiska lösningar som dessutom ger förutsättningar för en dammfri blandning och applicering. Till försäljning och uthyrning finns putsmaskiner, färgsprutor och slipmaskiner. På våra Maskinservice center erbjuder vi service och rengöring.

Hyr en maskin av oss under tiden vi servar dina maskiner. På så vis står din produktion aldrig still. Maskinerna i denna broschyr kommer från tyska Inotec (www.inotec-gmbh.com).



INOMIX S16



INOMIX S50



INOBEAM F50



INOBEAM F12



INOBEAM F30



INOFLEX & INOBEAM F30



INOCOMB SILO 3.0



INOTEC 330



INOCUT IC128



INOPLAN UNIVERSAL



DAMMSUGARE



INOMIX S16 (GENOMSTRÖMNINGSBLANDARE)

Kompakt och praktisk genomströmningsblandare för pulverbruk, 230 V. En kraftfull blandare som enkelt kan monteras och tas isär för snabb rengöring.

FÖRDELAR

- Tidseffektivt, blandar ca en hink/ minut
- Konstant materialkonsistens
- Lätt att använda
- Lätt att transportera
- Lätt att sätta ihop och ta isär utan verktyg
- Kräver väldigt lite tekniskt underhåll
- Lätt att rengöra

KAPACITET & EGENSKAPER

Spänning	230 V/ 50 Hz / 16 A
Prestanda	1,1 kW
Blandningskapacitet	16 lit/min
Materialbehållare	45 lit
Dimensioner (L x W x H)	1470 x 600 x 885 mm
Vikt	ca 58 kg



INOMIX S50 (GENOMSTRÖMNINGSBLANDARE)

Kompakt och praktisk genomströmningsblandare för pulverbruk, 230 V. En kraftfull blandare som enkelt kan monteras och tas isär för snabb rengöring.

FÖRDELAR

- Tidseffektiv
- Kompatibel med bl.a. IniBEAM F50
- Lätt att rengöra
- Konstant materialkonsistens
- Kräver väldigt lite tekniskt underhåll
- Lätt att transportera
- Hög blandningshastighet

KAPACITET & EGENSKAPER

Spänning	230 V/50 Hz / 16 A
Prestanda	1,5 kW
Blandningskapacitet	ca 22-50 lit min*
Materialbehållare	75 lit
Dimensioner (L x W x H)	1200 x 715 x 990 mm
Vikt	ca 83,5 kg

* Med doseringsaxel (gradient 45 mm)



INOBEAM F50 (PUMP)

Kraftfull pump för pastöst material, 400 V. För färdigblandat eller pastöst material som går att använda både utom- och inomhus. Lämpar sig särskilt väl för putsbruk, ytputser och betonglaggningsbruk.

FÖRDELAR

- Lätt att använda
- Utmärkt för både pastösa massor och grova material
- Lätt att rengöra
- Materialbehållare av rostfritt stål
- Kontinuerlig varvtalsreglering med potentiometer

KAPACITET & EGENSKAPER

Tryck	upp till 40 bar
Spänning	400V/ 50 Hz/ 32 A
Motoreffekt	6,3 kW (frekvensstyrd)
Flödesvolym	2-50 lit/min
Max slanglängd	80 m*
Tryckhöjd	max 40m*
Kornstorlek	max 10 mm**
Materialbehållare	70 lit
Dimensioner (L x B x H)	1120 x 660 x 750 mm
Vikt	ca 130 kg

* Beroende på materialkonsistens

** Beroende på mantel/skruv



INOBEAM F12

Detta är en kompakt effektiv pump för pastösa och flytande material. Kan konverteras för olika användningsområden. Användningsområdena är t ex ZF -spackel, primer och ytputs.

FÖRDELAR

- För flytande pastaliknande material
- Enkel hantering
- Avtagbart plasttråg
- Kan konverteras för olika arbetsområden

KAPACITET & EGENSKAPER

Tryck	upp till 16 bar
Spänning	230 V/ 50 Hz/ 16 A
Motoreffekt	1,5 kW (frekvensstyrd)
Flödesvolym	0-12 lit/min
Max slanglängd	≤ 30 m*
Leveranshöjd	≤ 20m*
Kornstorlek	max 6 mm**
Materialbehållare	50 lit (avtagbar)
Dimensioner (L x B x H)	1450 x 530 x 700 mm
Vikt	ca 65 kg

* Beroende på materialkonsistens

** Beroende på mantel/skruv



INOBEAM F30

InoBEAM F30 är en effektiv 230V pump för ett brett utbud av inom- och utomhusapplikationer. Gör arbetet säkert och lätt med en tydlig och enkel manöverpanel. Kan enkelt konverteras för olika appliceringar.

FÖRDELAR


- För flytande pastaliknande material
- För cementbaserade grundputser
- Enkel hantering
- Avtagbart plasttråg
- Kan konverteras för olika arbetsområden

KAPACITET & EGENSKAPER

Tryck	upp till 40 bar
Spänning	230 V / 50 Hz / 16 A
Motoreffekt	3,0 kW (frekvensstyrd)
Flödesvolym	2-50 lit/min
Max slanglängd	≤ 80 m*
Leveranshöjd	≤ 25m*
Kornstorlek	max 6 mm**
Materialbehållare	50 lit (avtagbar)
Dimensioner (L x B x H)	1450 x 530 x 700 mm
Vikt	ca 85 kg

* Beroende på materialkonsistens

** Beroende på mantel/skruv

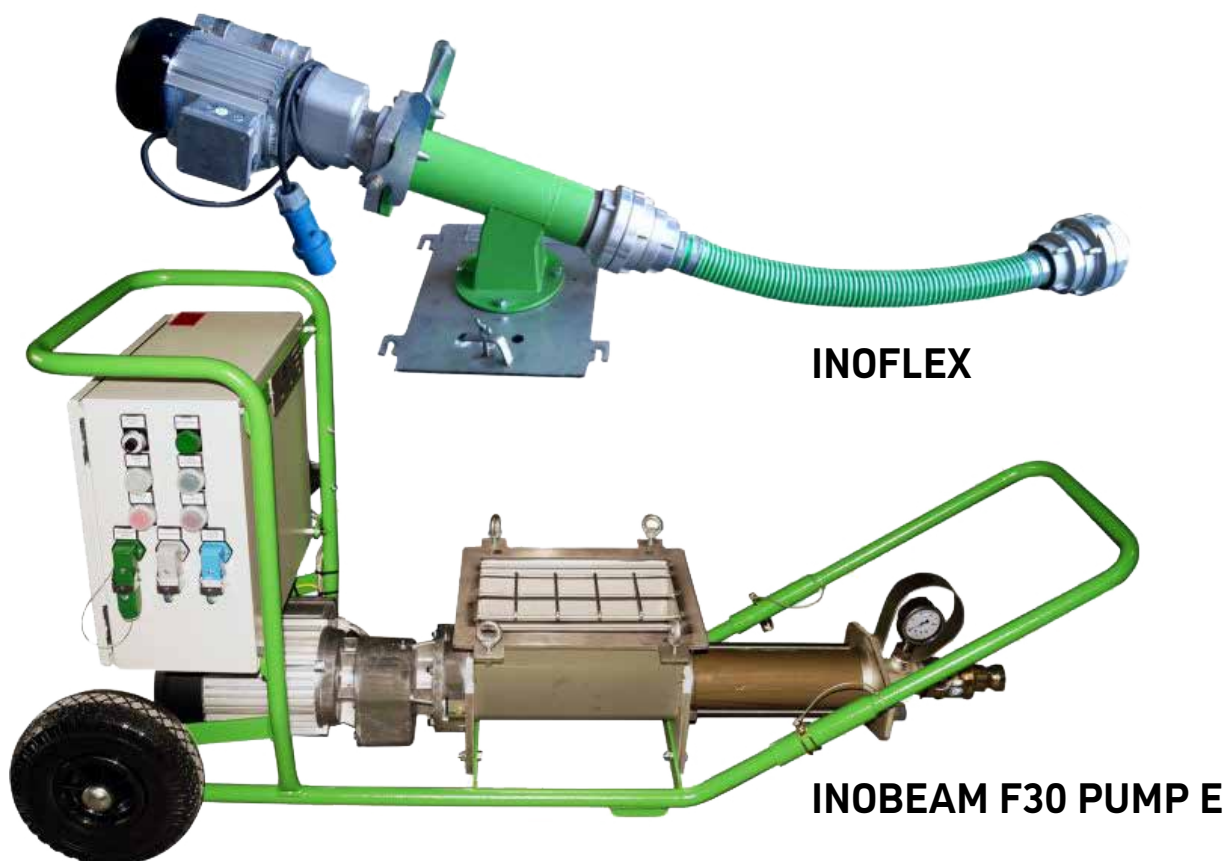

INOFLEX

INOBEAM F30 PUMP E

INOFLEX FÖR LEVERANSENHET PASTÖSA PRODUKTER

Transporterar pastösa material från one-way-container direct till en pump, t ex ZF-spackel

KAPACITET & EGENSKAPER INOFLEX

Spänning	230 V/ 50 Hz
Motoreffekt	1,1 kW
Flödesvolym	12 lit/min
Anslutning maskin	Flexibel

KAPACITET & EGENSKAPER INOBEAM F30 PUMP E

Tryck	upp till 40 bar
Spänning	230 V/ 50 Hz/ 16 A
Motoreffekt	3,0 kW (frekvensstyrd)
Flödesvolym	0-30 lit/min
Max slanglängd	≤ 80 m*
Leveranshöjd	≤ 25m*
Materialbehållare	10 lit / 60 lit
Dimensioner (L x B x H)	1450 x 530 x 700 mm
Vikt	ca 85 kg

* Beroende på materialkonsistens

Pump: Inobeam F21
Blandare: Inomix F21



INOCOMB SILO 3.0

InoComb Silo 3.0 (2,5 m³ silo) består av en integrerad högkvalitativ genomströmningsblandare och pump som garanterar konstant blandning under hela arbetsprocessen. Kompakt design gör den lättare att transportera än traditionella silos, 400 V.

FÖRDELAR

- Enkel att använda
- Kan användas för all typ av pulver och avjämningsmassor
- Kraftfull
- Kontinuerlig varvtalsreglering
- Lätt att rengöra

KAPACITET & EGENSKAPER

Tryck	Upp till 40 bar
Spänning	400 V
Prestanda	3,0
Blandningsvolym	22 l/min
Max slanglängd	ca 60 m
Tryckhöjd	max 40 m
Kornstorlek	Upp till 10 mm
Materialbehållare	2,5 m ²
Dimensioner (L x W x H)	1750 x 1200 x 2460 mm
Vikt	540 kg




230 V INOTEC COMPACT 330 KOMPRESSOR

Den kompakta 230 V-kompressorn är idealisk för en mängd olika applikationer, såsom sprutning av putsgrund, ytputser, ZF-spackel, samt drift av tryckluftsverktyg,

KAPACITET & EGENSKAPER

Tryck	upp till 10 bar
Sugkapacitet	330 lit/min
Motoreffekt	2,05 kW
Dimensioner (L x W x H)	396 x 473 x 598 mm
Vikt	32 kg

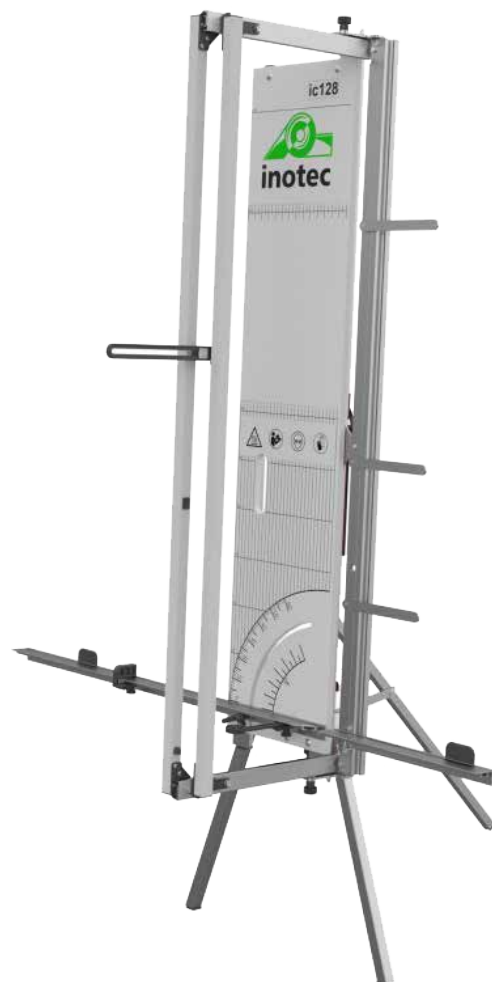


INOCUT IC128

Tillpassning av isoleringsmaterial med skärdjup upp till 300mm

KAPACITET & EGENSKAPER

Spänning	230 V/50 Hz
Klipplängd	128 cm
Skärdjup vid 90°	30 cm
Skärdjup vid 45°	20 cm
Dimensioner (L x B x H)	1850 x 415 x 150 mm*
Vikt	ca 14,8 kg

*Mått utan stödlisten i botten

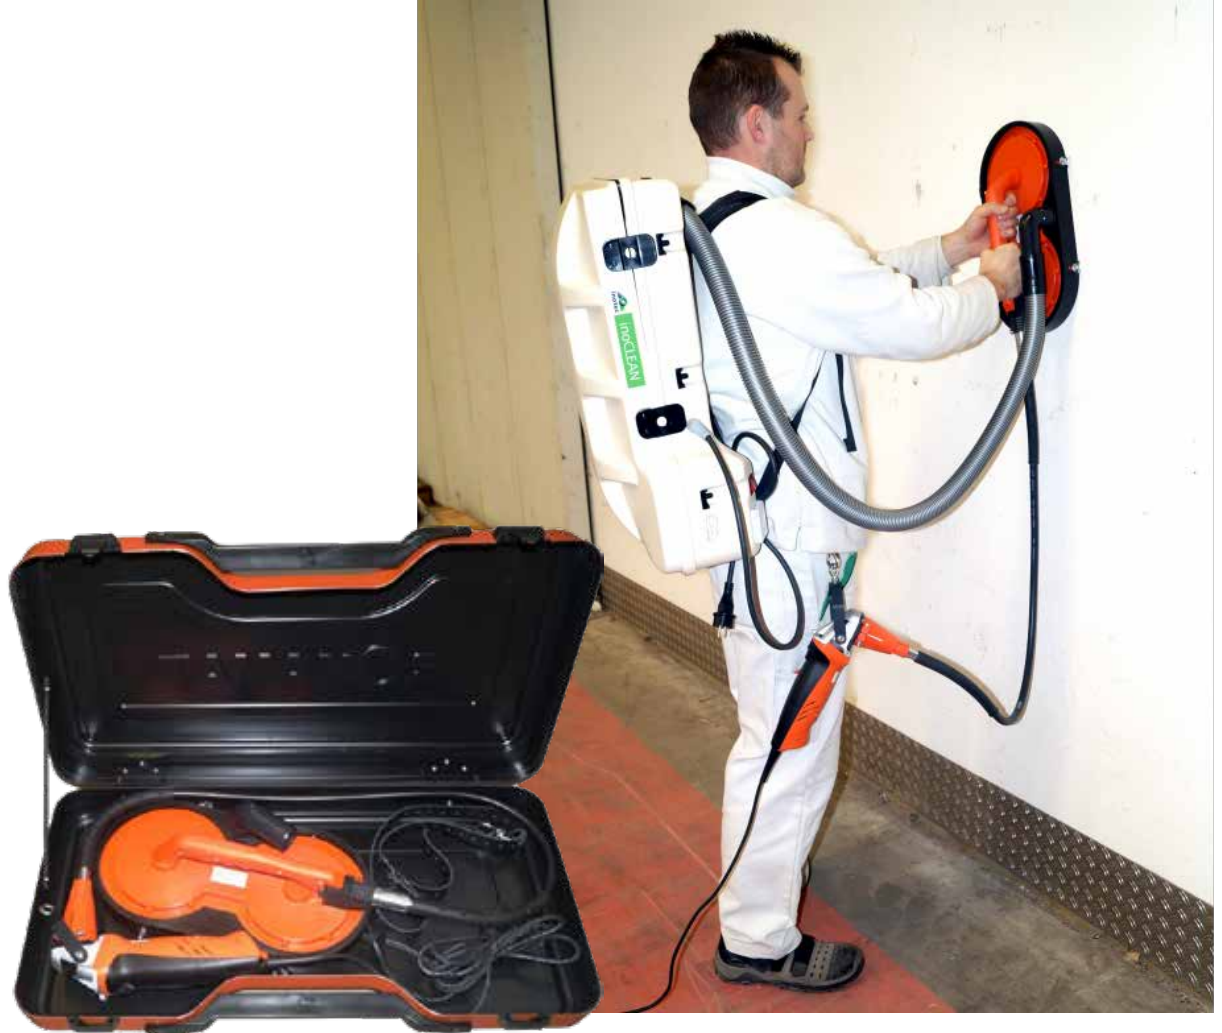

INOPLAN UNIVERSAL

Specialslipmaskiner för bearbetning av EPS-isolering. Med två slipskivor som roterar i motsatt riktning säkerställs en jämn yta för efterkommande moment med grundputs. Tillsammans med ryggsugare klarar inoPlan Universal slipjobbet på ett smidigt sätt.

FÖRDELAR

- Låg vikt
- Brett användningsområde
- Steglös hastighetsreglering
- Kompatibel med ryggsugare
- Stor anläggningsyta ger jämnt underlag

KAPACITET & EGENSKAPER

Spänning	230 V
Motoreffekt	0,9 kW
Rotationsfrekvens på skivorna	120-600 rpm
Diameter på slipskivorna	200 mm
Vikt motor	ca 2,5 kg
Vikt slipdel	ca 2,4 kg

DAMMSUGARE

Ryggsäcksdammsugare för fullständig rörelsefrihet. Stora filterpåsar (15 l innehåll), kort slangavstånd, därför avsevärd sugprestanda, ingen elektronik som är känslig för haverier, robust och högpresterande bearbetning, extra uttag i enheten.

KAPACITET & EGENSKAPER

Motoreffekt	1100 W
Max flödesvolym	60 lit/sek
Max. vakuüm	190 mbar
Behållarens volym	15 lit
Dimensioner (L x B x H)	200 x 430 x 630 mm
Vikt	max 6,5 kg

Vill du veta mer? Vi hjälper dig gärna.

CAPAROL

Box 36115

400 13 Göteborg

Telefon: 031-750 52 00

E-post: info@caparol.se

www.caparol.se

THE POWER OF SURFACE.

